

# NADZEMNÍ NÁDRŽ SOTTOSCALA

## TECHNICKÝ LIST

### MATERIÁL:

nadzemní nádrže jsou jednodílné vyrobené z vysokopevnostního polyetylenu [LLDPE] vybavené se šroubovacím víkem s odvětráním a předformovanými otvory pro odtok a vypouštění.

### FUNKCE:


nádrže jsou určené pro skladování /akumulaci pitné vody, dešťové vody nebo jiných potravinářských kapalin. Vysoká pevnost a vysokopevnostní material LLDPE umožňují použití nádrží na skladování široké škály kapalin.

### POUŽITÍ A ÚDRŽBA:

Nádrže mohou být použité při venkovních teplotách -20°C až +80°C, vlastnosti se časem nemění a použitý materiál zaručuje maximální spolehlivost, pokud jde o dolnost proti korozi a oxidaci. Výroba nádrží z jednoho kusu zaručuje těsnost a pevnost vzhledem k tomu, že zde nejsou žádné sváry, které by konstrukci zeslabovaly. Pokud je třeba, dodatečné otvory lze navrtat na rovných plochách. Hladký povrch nádrže umožňuje jednoduchou údržbu, nízká hmotnost zjednoduší dopravu a manipulaci.

**STANDARDNÍ BARVA: MODRÁ**

**BARVA NA PŘÁNÍ: ZELENÁ, TERRACOTTA, ŠEDÁ**

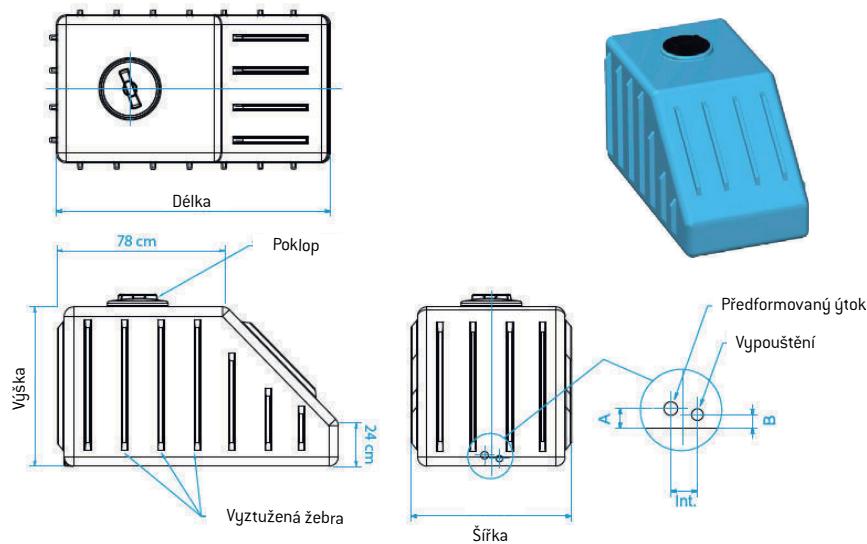

### ROZMĚRY

Typ	Objem (litry)	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Ø víka (cm)	Výtok	Vypouštění	Vzdálenost předf. otvorů (cm)		
								A	B	Int.
<b>SS 500</b>	500	133	76	80	21	1"	3/4"	5.2	3.6	?

Tolerance: 3% pro rozměry; 5% pro objem

### UPOZORNĚNÍ:

Nádrže jsou určené pouze pro nadzemní instalaci. Zásadně neukládat do země. Pozorně zkontrolovat vhodnost těsnění pro nádrže a těsnost. Nádrž nesmí být instalována poblíž tepelného zdroje. Nádrž musí být instalována na rovný povrch. Pokud chceme zabránit tvorbě řas, je třeba umístit nádrž mimo sluneční světlo. Použitím flexibilních hadic zabránime prnutí v nádrži během naplňování a vyprazdňování. Nepoužívejte nádrž bez víka. Pro skladování jiných než běžných kapalin kontaktujte technické oddělení.